

バルコニー BC-X型 (BC-X・BY-X)

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

雨差し納まり
T
V
B
G

屋根置・柱建式

雨差し納まり
T
V
B
S

柱芯納まり

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット



(左) 2段バルコニー・BC-X・パネル格子/関東間/間口1.5間×奥行3尺/ブラチナステン(オーダー価格)

(右上) 屋根置き・BY-X・たて格子/関東間/間口1.5間×奥行4尺/ブラチナステン ¥184,400

(右下) 屋根置き(両人隔)BC-X・パンチングパネル/関東間/間口1.5間×奥行4尺/ブラチナステン ¥219,600



屋根置き・BY-X・たて格子/関東間/間口1.5間×奥行5尺/
カームブラック ¥210,700(物干し別途)

汎用性に優れたバルコニーBC-X型。
樹脂製の高耐候デッキ材を採用し、
暮らしに快適空間を提供します。

簡単・スピーディーな施工を実現。

上級グレードの性能を装備しながらも、プライスはエコノミーに。

単なる空間の有効利用だけでなく、工夫しだいで使い道は自由自在。

Point 1 BC-X


- 目隠し効果のあるパネルを基調としたデザイン。
モダンな住宅外観にもマッチします。



Point 2 BY-X

- ベーシックなたて格子を基調としたデザイン。
どのような住宅にも合わせやすいシンプルなデザインです。



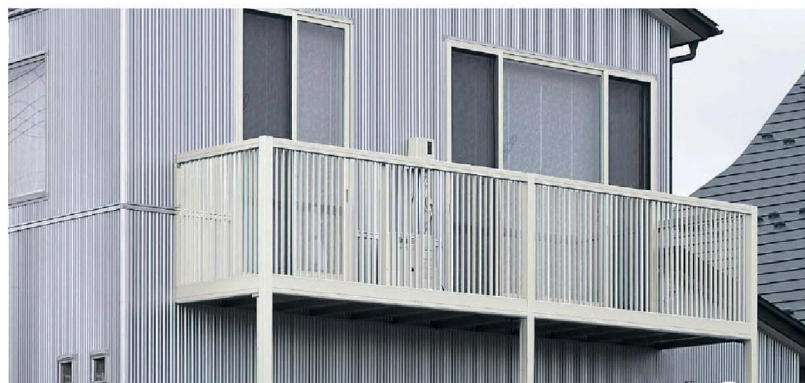

柱建式・BY-X・千本格子/関東間/間口3間×奥行4尺/ブラチナステン ¥394,100



庭置式・BY-X・たて格子/関東間/間口2間×奥行6尺/ブラチナステン ¥359,000(屋根およびステップは別途)

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間/バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アネーロ

T: 明差し納まり
V: 屋根置・柱建式

T: 明差し納まり
V: 柱芯納まり

S: 屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

商品採用上のご注意

◆施工対象

木造在来工法・2×4工法階高2階までを施工対象とした商品です(ただし庭置式は1階に設置することを対象とした商品です)。RC・ALC・鉄骨造の納まりについては、最寄りの当社営業窓口にご相談ください。

◆性能

耐荷重性能:

1,800N/㎡(183kgf/㎡)

1,300N/㎡(132kgf/㎡)

※サイズにより異なります。詳しくはP.778をご参照ください。

◆納まり

後付け(外壁仕上げ後の取付け)

◆設置上の注意

- ・建物の屋根の雪が直接落ちる場所には取付けしないでください。やむを得ず取付ける場合は、家屋の屋根に雪止めを施してください。
- ・屋根置き式の場合、バルコニーの奥行は柱位置が軒桁より前にならないように決めてください。また、設置は十分な強度がある屋根および屋根ふき材(か

わら等)の上に行ってください。

◆使用上の注意


- ・お子様が手すりユニットの側にいる時は、絶対に目を離さないでください。また、手すりユニットの近くには、植木台や箱などの足掛かりとなる物を置かないでください。お子様が上に乗って転落するおそれがあります。
- ・直射日光の強い時間帯はデッキ材の上にはだして上がらないでください。やけどするおそれがあります。
- ・バルコニーの床下は屋根・ひさしではありません。雨水、しずくがたれることがあります。
- ・デッキ材どうしのきしみやアルミ材の摩擦等で、構造上やむを得ずきしみ音がする場合があります。
- ・バルコニーにロープを掛けて荷物の上げ下げをしないでください。商品が破損するおそれがあります。
- ・アルミ製採光デッキ材には20mmのすき間がありますので、つまづいてケガをするおそれがあります。デッキ上ではお子様だけで遊ばせないでください。

ラインアップ

BC-X

●パネル格子

BC-X-3612-04-V(2間×4尺)
・カムブラック ¥313,100
・パネル厚:3mm



画像ナンバー:Y07010

●バンチングパネル

BC-X-3612-05-V(2間×4尺)
・カムブラック ¥375,300
・パネル厚:3mm
・穴径φ7mm



画像ナンバー:WBB70064

BY-X

●たて格子

BY-X-3612-01-V(2間×4尺)
・カムブラック ¥218,800
・格子幅:18mm
・格子ピッチ:124/120mm
(ピッチ120mm:関西間2間の場合のみ)



画像ナンバー:Y07025

●千本格子

BY-X-3612-02-V(2間×4尺)
・カムブラック ¥250,200
・格子幅:12mm
・格子ピッチ:62/60mm
(ピッチ60mm:奥行9尺の場合のみ)



画像ナンバー:Y07028

●幅広格子

BY-X-3612-03-V(2間×4尺)
・カムブラック ¥222,700
・格子幅:40mm
・格子ピッチ:148/142mm
(ピッチ142mm:四国間1.5間の場合のみ)



画像ナンバー:Y07031

カラーバリエーション

カラーも建物に合わせて4色から選べます。

	材質	カラー			
本 体	アルミ形材	ブラウン (B1)	カムブラック (B7)	ブラチナステン (H2)	ホワイト (YW)
デッキ材	樹脂製デッキ材	ベージュED- (BY)		グレイシルバー (GS)	

バルコニー BC-X型 (BC-X・BY-X)

特長

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空間バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アーネーロ

胴差し納まり
T型
G

屋根置・柱建式

胴差し納まり
T型
S


柱芯納まり

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

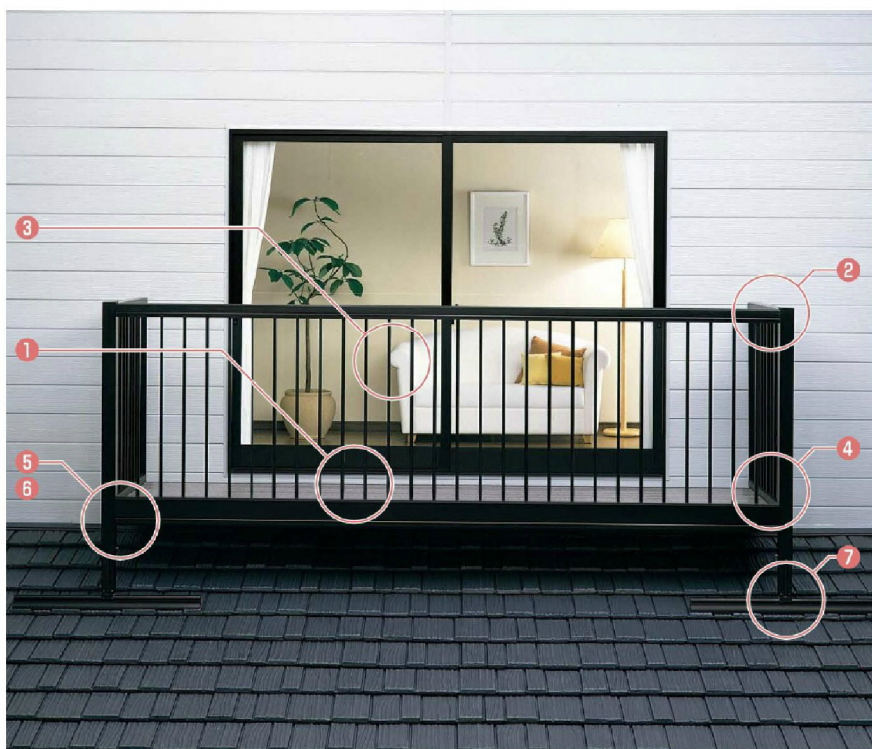

①樹脂製デッキ材(高耐候)

DW認定品 CJK



ベージュイエロー

グレイシルバー


2層成型技術の応用により、耐久性をより高めた、摩耗、色あせに強い樹脂製デッキ材です。

①アルミ製採光デッキ材 サニースルー




1階部分に光と風を取込むことができる、アルミ製のデッキ材です。床格子の隙間幅は安全に配慮した20mmに設定。

②笠木

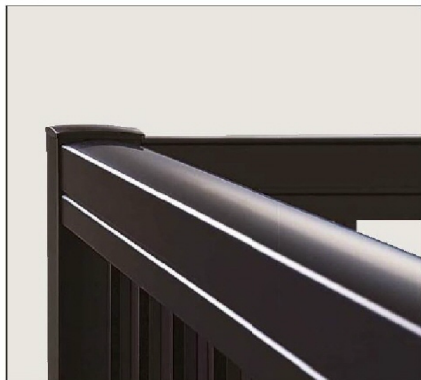

人が手を触れる部分だからこそ、やさしい感触のアーチ状の笠木を採用。また、デザインのうえでもおしゃれ感を高めました。

③格子

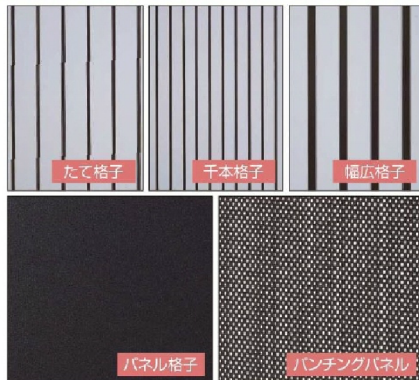

お住まいの様式やお好みに合わせてたて格子、千本格子、幅広格子、パネル格子、パンチングパネルの5つのデザインバリエーションをご用意しました。(パネル格子、パンチングパネルはBC-Xの設定)

④桁



高い強度が要求される桁をはじめ、妻梁、中間根太には堅牢なホロー形材を使用。また、フラワーボックスやバルコニー屋根とのコーディネートも考慮した美しいデザインです。

⑤火打ち



より強度を高めるために、補強材として火打ちを採用。ホロー形材を使用した床フレームの堅牢さと合わせて、強度アップを実現しました。

⑥雨樋(柱建式のみ)



雨樋の径は大型のφ42mmにしています。雨水の排水がスムーズになりました。

⑦つか受け部



屋根置き式のつか受け部には、スナップイン方式を採用。瓦の段差部に対応できるだけでなく、高さ・角度調整もOK。また、つか受け台の反転化も可能になり、さまざまな納まりに対応できます。

オプション

● **柱移動ユニット** 柱位置を間口方向、奥行方向に移動させることができます。



お願い

- ロング柱を利用してください。
- バルコニーの柱移動範囲は、左図をご参照ください。
- 間口連結部の柱移動は、奥行方向へのみ可能です。

関連商品

バルコニーBC-X型専用屋根 ヴェクター

シンプルなバルコニー屋根。多彩なバリエーション、お得な価格で取付けも簡単です。



柱奥行移動タイプ・アール型(600N/㎡) / 間口2間×奥行5尺 / プラチナステン(屋根:ポリカーボネート板) ¥174,800 (バルコニー本体別途)

屋根形状


アール型

フラット型



バルコニーBC-X型専用屋根 規格型(2TC-6)

取付けも簡単な波板仕様のバルコニー屋根。

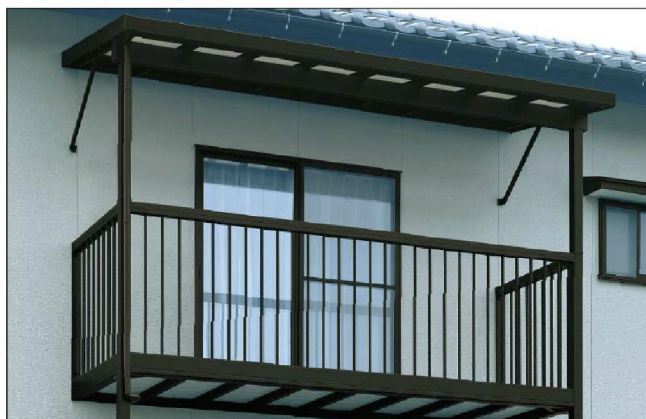

積雪~100cm地域用/間口2間×奥行3尺/カムブラック ¥161,800 (バルコニー本体および、波板別途)

積雪量に合わせて3タイプをご用意しています。



積雪~20cm地域用



積雪~50cm地域用



積雪~100cm地域用

サンブレロ

テント地には豊富なカラーバリエーションをご用意しています。



Type01 手動式/間口2,730×出幅2,023(㎜) / ピュアシルバー / 防汚テント他 ¥225,900 (ハンドル込み)

バルコニー BC-X型 (BC-X・BY-X)

ハンドレール・
ハンドレールまわり

スクリーン

バルコニー・
階段

テラス屋根・
バルコニー屋根

大型空欄バルコニー
エアキューブ

バルコニー
アーネーロ

雨差し納まり
T
o
b
g

屋根置・柱建式

雨差し納まり
T
y
p
s

柱芯納まり

屋根置・柱建式

バルコニー
BC-X型

アルミ階段

バルコニー用
物干しセット

特長

特殊納まり対応

●片入隅



片入隅納まりの手配 間口 ≤ 2.5 間(奥行6尺まで) 間口 ≤ 2 間(奥行9尺)

基本バルコニー = 柱ユニット = 妻梁・笠木ユニット ⇄ 片入隅セット

※片入隅セット(パンチングパネル)の片入隅納まりの手配はP.771をご参照ください。
※ユニットの扱い出しは、規格表(別冊)をご参照ください。(webでの閲覧となります。)

●入隅



入隅納まり(D1=D2)の手配 奥行D1、D2 ≤ 6 尺

基本バルコニー
連結タイプ
⑦+⑧ = 中間柱
ユニット ⇄ 入隅柱
ユニット ⇄ 中間連結
根太掛け
ユニット ⇄ 入隅根太
根太
ユニット ⇄ 入隅部デッキ材
ユニット

※ユニットの扱い出しは、規格表(別冊)をご参照ください。(webでの閲覧となります。)
※D1≠D2の場合は、[基本バルコニー単体タイプ⑦+⑧]+[中間根太ユニット]となります。

●両入隅



両入隅納まりの手配 間口 ≤ 2 間 奥行D ≤ 6 尺

基本バルコニー
正面ユニット ⇄ 両入隅ユニット ⇄ たて樋ユニット ⇄ 雨樋部品セット ×2セット

※ユニットの扱い出しは、規格表(別冊)をご参照ください。 柱建式のみ手配が必要です。
(webでの閲覧となります。)

●出隅タイプI



出隅納まりタイプI (D1=D2)の手配 奥行D1、D2 ≤ 6 尺

基本バルコニー
2連結タイプ
⑦+⑧ * 出隅部格子
ユニット ⇄ 出隅柱
ユニット ⇄ 出隅部
根太・笠木
ユニット ⇄ 出隅部
桁・笠木
ユニット ⇄ 出隅用
中間柱
ユニット ⇄ 出隅部
デッキ材
ユニット

D1、D2=6尺の場合は、2セット手配が必要です。
※D1≠D2の手配は、規格表(別冊)をご参照ください。(webでの閲覧となります。)

●出隅タイプⅡ



出隅納まりタイプⅡ (D1≠D2)の手配 間口L1、L2≤2間 奥行D1、D2≤6尺

基本バルコニー
単体タイプ
⑦+⑧

出隅部
格子
ユニット

出隅部
根本
横太
ユニット

出隅部
要梁、柱
根本
ユニット

出隅部
中間柱
ユニット

※D1≠D2の手配は、規格表(別冊)をご参照ください。(webでの閲覧となります。)

●段床



段床納まりの手配 奥行D≤6尺

基本バルコニー
連結タイプ

中間柱
ユニット

中間根本
ユニット

※ユニットの扱い出しは、規格表(別冊)をご参照ください。(webでの閲覧となります。)

●奥行連結



奥行連結納まりの手配 間口L≤2間 奥行D≤12尺

基本バルコニー

格子
ユニット

奥行
ユニット

根本
ユニット

デッキ材
ユニット

※ユニットの扱い出しは、規格表(別冊)をご参照ください。(webでの閲覧となります。)

●2段バルコニー



2段バルコニーの手配

要側格子×2

間口
格子×2

たて枠・要側部材

間口
ユニット×2

根本
ユニット×2セット分

2段柱
ユニット(オーダー)

デッキ材
ユニット

※ユニットの扱い出しは、規格表(別冊)をご参照ください。(webでの閲覧となります。)